

Nouveau

EBERLE

TS+

Le nouvel actionneur électrothermique



Technologie de chauffage

Caractéristiques

- Design compact et élégant
- Réglage manuel, unique sur le marché
- Indice de protection IP 54
- Montage possible quelle que soit la position
- Encombrement réduit
- Affichage de l'état de fonctionnement et de la position de la vanne
- Montage standard avec bague d'accouplement M30x1,5 mm (alternative M 28 x 1,5 mm et avec une force de fermeture de 120 N)
- Versions 230 V et 24 V AC
- Faible consommation

i n v e n s i s
Controls

Application et fonctionnement

Le nouvel actionneur électrothermique TS+ est une évolution de l'actionneur TS fiable et éprouvé. Avec ses dimensions nettement réduites, le TS+ dispose des mêmes caractéristiques techniques et du même standard de haute qualité que son prédécesseur. Ses applications sont multiples, il peut être monté en climatisation sur les vannes 2 ou 3 voies, en chauffage sur les collecteurs plancher.


Le TS+ est robuste et silencieux. Le réglage manuel permet une installation, une mise en service faciles, et un fonctionnement en mode dégradé. L'indicateur de position affiche l'état actuel et la position de la vanne.

Le TS+ est disponible pour le moment en versions normalement fermées 230 V ou 24 V.

Caractéristiques techniques

Type	TS+ 5.11/230	TS+ 6.11/24
Code article	0493 1001 1014	0492 1001 1014
Tension d'alimentation	230 V~ 50 Hz	24 V~
Courant d'appel.	< 1 A	< 0.5 A
Puissance consommée	2,5 W	
Actionneur thermique	ouvert ou fermé - Normalement Fermé (NF) sans courant	
Montage sur type de vanne	Normalement Ouverte (NO)	
Câble de raccordement	2 x 0,5 mm , 100 cm de long (longueur de câble au choix en option)	
Indice de protection du boîtier	IP 54	
Classe de protection du boîtier	II	
Course	4,5 mm	
Accouplement	M 30 x 1,5 mm (alternative M 28 x 1,5 mm)	
Poids	120 g env.	
Dimensions	Ø 46 mm, hauteur en position manuelle 80,4 mm	
Temp. de stockage	-25...70 °C	
Température de fonctionnement	0...50 °C	

Dimensions

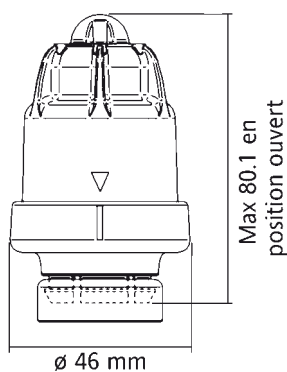

EBERLE
EBERLE Controls France

10, avenue du Centaure
95800 Cergy Pontoise Cedex
F +33 (0) 1 34 43 27 37
service.client@invensyscontrols.com
www.eberlecontrols.fr