


NORIT-Chauffage au sol TE-20 ThermGF

Fiche technique

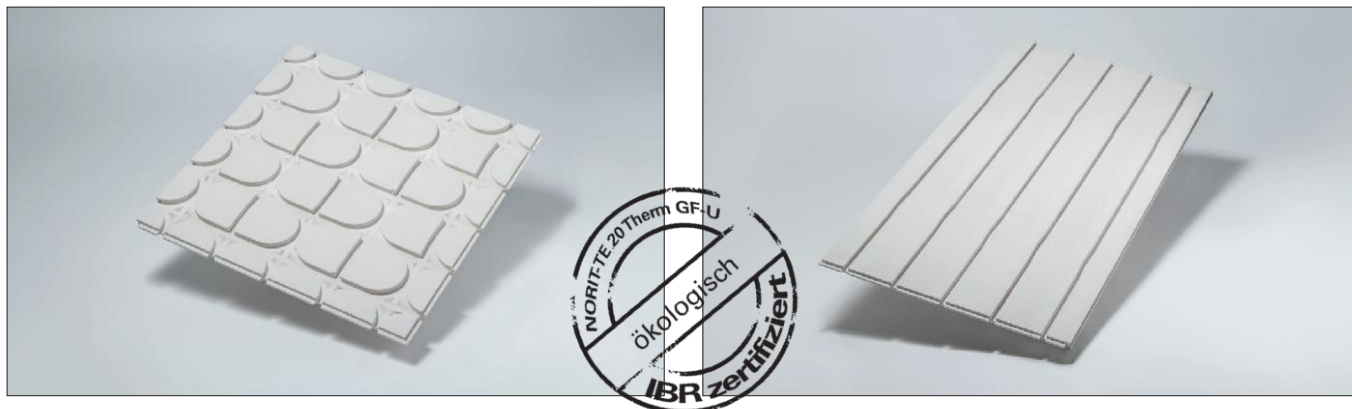

Description du système

Les éléments de chape NORIT-TE 20 Therm GF-U/-E en fibres de plâtre font partie intégrante du système de chauffage au sol NORIT GF.

Associés au ragréage autolissant NORIT Universal, ils font office de couche de répartition des charges et permettent une pose variable du tuyau de chauffage NORIT PE-RT 12 x 1,3 mm dans la rainure intégrée. La pose s'effectue de manière flottante sur une isolation ou sur un support solide.

Dimensions

NORIT-TE 20 Therm GF-U: 600 x 600 mm
(Élément U avec disposition innovante des fraisages)

NORIT-TE 20 Therm GF-E: 1.200 x 600 mm
(Élément E avec fraisage simple)

Avantages

Pose avec rainure et languette sans vissage

Couche de répartition de charge avec le ragréage autolissant NORIT Universal

Guide fixe pour un maintien sûr du tube chauffant NORIT

Convient aux pièces humides (classes d'exposition à l'eau W0-I & W1-I)

Matériau de panneaux testé et recommandé pour la construction biologique

Précision d'ajustage extrêmement élevée des différentes dalles lors de la pose

Traitement

Pour les coupes droites, nous recommandons d'utiliser une scie circulaire à main avec rail de guidage ou une scie sauteuse pour les courbes et les petites découpes. Vous trouverez une description détaillée de la pose sur notre site internet.

Données techniques

Épaisseur des plaques	20 mm
Densité brute	env. 1.250 kg/m³
Poids	env. 7,9 kg/élément (NORIT-TE 20 Therm GF-U) ca. 18,9 kg/élément (NORIT-TE 20 Therm GF-E)
Euroclasse	A1 (DIN EN 13501-1)
Norme de produit	DIN14190
Pas de grille standard	120 mm

Forme de livraison / stockage

NORIT-TE 20 Therm GF-U, 60 éléments/palette
(env. 485 kg/palette)

NORIT-TE 20 Therm GF-E, 60 éléments/palette
(env. 1150 kg/palette)

Stockage dans un environnement sec

Laisser reposer deux jours sur le lieu d'installation pour permettre l'acclimatation.

Certifications

