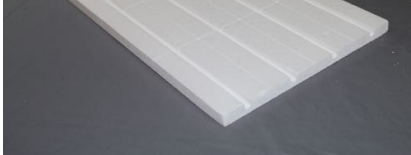



Le plancher chauffant sec Type EPS 30-16 Galva ou aluminium

Caractéristiques techniques :

Dimensions panneau :	1 000 x 500 x 30 mm	
Dimensions utiles :	1 000 x 500 x 30 mm	
Epaisseur :	30 mm	
Chants :	Droit	
Revêtement de surface :	Lamelles conductrices en galva ou alu 0,4 mm	
Diamètre du tuyau :	16 x 2 mm	
Entraxe des tuyaux :	Élément de 125 et 250 mm	
Conductivité thermique :	0,32 W (m.K)	
Résistance thermique :	Pas de 125 mm R = 0,77 m ² .K / W Pas de 250 mm R = 0,77 m ² .K / W max. 70 kPa / m ²	
Charge mobile :	≥ 150 kPa / m ²	
Contrainte de compression à 10% :	≥ 70 kPa / m ²	
Contrainte de compression à 2% :	0 dB	
Amélioration du bruit d'impact :	Euro Classe A3 selon EN 13501-1-2010-1	
Classe de construction :	Sous couche sèche / nette de désolidarisation TB UB 10, Natte EM4, Rigips Rigidur 20 mm	
Testé avec couches de répartition des charges :	Fermacell 2E11, 2E22 et 2E22 + 1E11 contrôle en cours Knauf Brio 18, 23 contrôle en cours	

Informations :

L'élément de construction sèche en polystyrène expansé 150 kPa à qualité contrôlée est fabriquée selon la norme DIN EN 13171 et 4108-10 (DEO ds) permet la réalisation d'un panneau chauffant type B selon DIN 18560. Production sur commande avec des lamelles thermo conductrices en galva ou aluminium avec guides de tubes en oméga (Ω).

L'élément peut être posé sur une dalle massive ou un plancher sur solives et est adapté à la construction neuve et à la rénovation. La couche de répartition des charges peut être réalisée avec des éléments de chape sèche du commerce, la chape sèche TB UB 10, la natte de désolidarisation EM 4 ou une chape humide selon DIN 18560. Dans ce cas, il faut respecter les consignes de mise en œuvre du fabricant de la couche de répartition des charges et de diffusion de la chaleur.

Le système satisfait aux obligations d'isolation entre sous-sol ou local d'habitation et local professionnels et ses performances spécifiques de chauffage et de refroidissement sont contrôlées selon EN 1264-2. Les lamelles thermo conductrices en galva ou alu posés sur le support garantissent une excellente diffusion transversale de la chaleur et une résistance au piétinement de la surface. La structure de la surface permet une pose en méandres de tubes multicouches (plastique/métal/plastique) de dimensions 16 X 2,0 mm. Les guides de tubes en Ω dans les lamelles thermo conductrices garantissent le positionnement des tubes dans le panneau. La pose se fait selon un plan de pose établi préalablement en conformité avec la géométrie du local. Les panneaux de liaison avec le répartiteur et d'autres panneaux spéciaux sont mentionnés sur la fiche techniques panneaux spéciaux.